

Жидкокристаллическая панель управления

практичное управление любым компьютером



Цветная жидкокристаллическая панель управления SERCOM обеспечивает простоту и надежность управления вашим климатическим компьютером.

Панель управления представляет собой компактную панель с цветным экраном, вращающимся переключателем и тремя клавишами управления, занимает мало места на рабочем столе и изготовлена из материала, устойчивого к пыли, что позволяет использовать ее и в пыльных помещениях.

Помимо названных качеств, данный жидкокристаллический индикатор, работающий на пропускание и отражение, обладает уникальной особенностью, обеспечивающей четкую видимость отображения на экране при попадании (солнечного) света.

Жидкокристаллическая панель управления SERCOM осуществляет коммуникацию с компьютером посредством стекловолоконного кабеля. Соответственно, при, например, попадании молнии, проблем с электроаппаратурой не возникнет, благодаря гальванической развязке между компьютером и панелью управления.

Коротко:

- Легко читается и при попадании солнечного света
- Вращающийся переключатель
- Пылеустойчивость
- Защита от импульсных перенапряжений
- Возможность подключений нескольких панелей
- Доступ на дальние расстояния
- Светодиод сигнал статуса с аварийным индикатором
- Панель управления выпускается как в виде настольной, так и в виде встраиваемой модели.




Если расстояние между компьютером и панелью управления большое, возможно сочетание коммуникации посредством стекловолоконного кабеля и в соответствии с индустриальным стандартом. Разумеется, возможно подключение нескольких панелей управления к одному климатическому компьютеру. Кроме того, возможно одновременное использование в рамках одного предприятия, помимо жидкокристаллической панели управления, и других узлов управления, в частности, программы управления на персональном компьютере SercoVision, с целью максимальной эффективности и удобства пользователя.

Технические данные

- *Размеры корпуса (Дл. x Шир. x Выс.)*
300 x 181 x 44/68 мм
- *Размеры ЖКК экрана*
115 x 86 мм
- *Напряжение питания*
24 Вольт AC – 20% до + 10%
- *Управление*
вращающийся переключатель и микропереключатели

Условия окружающей среды

- В работе: от 5 до 40°C, макс. 90% ОВ
- При хранении: от -20 до + 60°C, макс. 85% ОВ

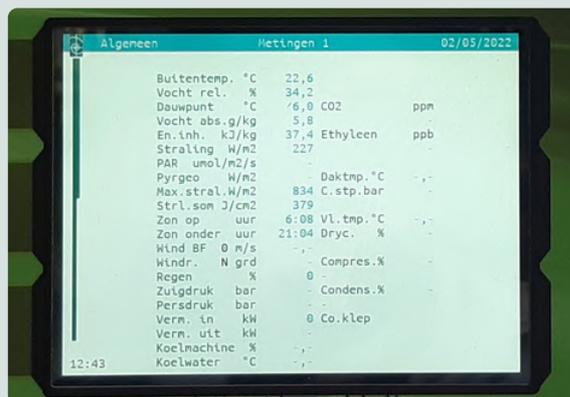

SERCOM